TABELA DE ø

TUBULAÇÃO (mm)	L (m)
ø ⩽ 300	0,60
300 < ø ⩽ 500	1,00 (S/ CONTRIBUIÇÃO)
300 < ø ⩽ 500	1,20 (C/ CONTRIBUIÇÃO)
500 < ø ⩽ 1000	1,50

CASOS TÍPICOS DE CANALETAS DE FUNDO

	SIMPLES PASSAGEM RETA
	PASSAGEM RETA COM UMA CONTRIBUÇÃO
	PASSAGEM RETA COM DUAS CONTRIBUIÇÕES
	SIMPLES PASSAGEM COM DESVIO
	DUAS CONTRIBUIÇÕES E UMA SAÍDA

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO EXCETO ONDE INDICADO .

2 – OS ANÉIS DE CONCRETO DEVEM SER REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO 3:1.

3 – A ABERTURA DA LAJE DE REDUÇÃO DEVERÁ SER COLOCADA NO SENTIDO DA CANALIZAÇAO À JUSANTE DO PV.

4 – EM ALVENARIAS DE TIJOLOS REQUEIMADOS, NA PRESENÇA DE ÁGUA , SERÁ EXIGIDO O REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 .

5 – A OPÇÃO EM ALVENARIA PODE SER COM TIJOLOS CERÂMICOS REQUEIMADOS (NBR 7170), BLOCOS MACIÇOS DE CONCRETO PLANOS, CIRCULARES OU INTERTRAVADOS.

6 – CONCRETO TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO, BRITA Nº 0 E AREIA). ADICIONAR À ÁGUA DE PREPARO ADESIVO SINTÉTICO EM PVA (BIANCO DA OTTO BAUNGART) NA PROPORÇÃO DE 1:3 .



DET. TÍPICO DA DECLIVIDADE DO FUNDO

SEM ESC.



PASSAGEM RETA C/ DUAS CONTRIBUIÇÕES



PASSAGEM RETA

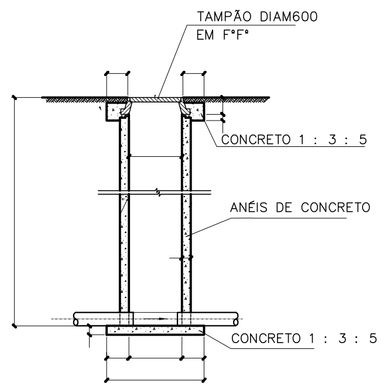

POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO SEM TUBO DE QUEDA

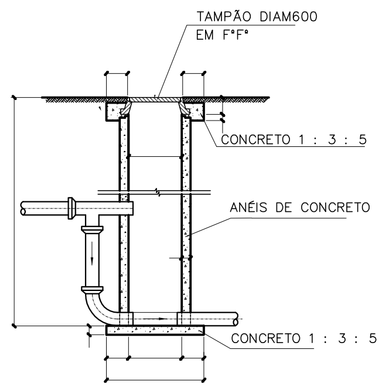

POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO COM TUBO DE QUEDA

PADRÃO PARA REDES C/PROFUNDIDADES < 2.50m OU P/ REDES COM ø < 300 mm

SEM ESC.

TAMPÃO –FOFO – DIAM.600mm

DETALHE 1



PLANTA
ESC. 1:25



CORTE
ESC. 1:25

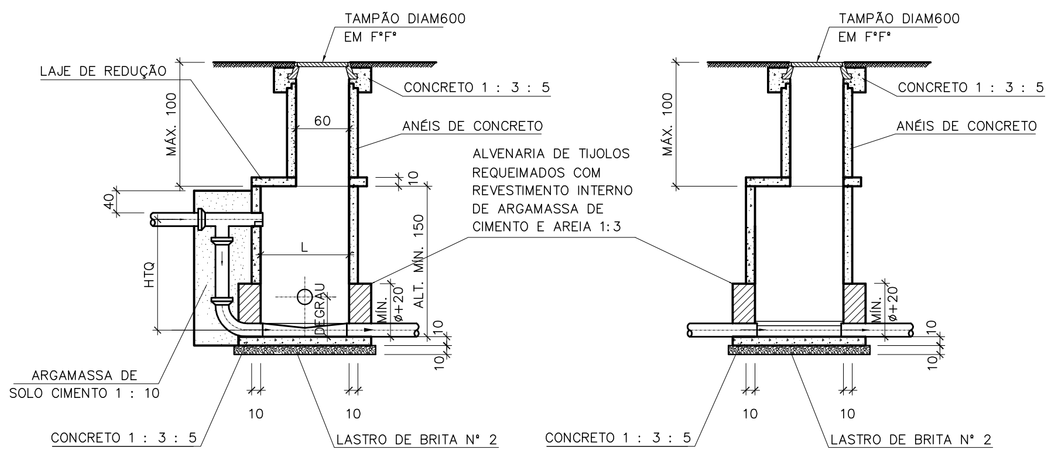

POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO COM TUBO DE QUEDA

POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO SEM TUBO DE QUEDA

PADRÃO PARA REDES C/PROFUNDIDADES > 2.50m OU P/ REDES COM ø > 300 mm

SEM ESC.

NOTAS:

1– MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – TODAS A CONEXÕES JUNTAS ELÁSTICAS E OU FLANGEADAS DEVERÃO SER ANCORADAS CONTRA AS PAREDES DAS VALAS COM BLOCOS DE ANCORAGENS DE CONCRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

3 – TODAS AS TUBULAÇÕES DE COLETORES E INTERCEPTORES COM DECLIVIDADES SUPERIORES A 20 %, DEVERÃO SER ANCORADAS COM BLOCOS DE CONCRETO A CADA 6,00 M. O PROJETO DESSES BLOCOS SERÁ DETALHADO NO PROJETO EXECUTIVO.

4 – TODOS OS DIÂMETROS ONDE NÃO ESTÃO INDICADOS NAS REDES PROJETADAS E EXISTENTES, SÃO DN150, PVC OCRE, NBR 7362. EXCETO ONDE INDICADO.

5 – TODOS OS PV'S, LOCALIZADOS FORA DO ARRUAMENTO, DEVERÃO SER ALTEADOS EM 0,50 M.

6– ADOTAR PV'S PADRÃO COPASA, P.062 E P.039 COM AS DIRETRIZES DE CHEGADA DE CADA UNIDADE, OU SEJA:
– REDES COM PROFUNDIDADE > 2,5 m E DIÂMETRO > 300, ADOTAR P.039 –, O CONTRÁRIO ADOTAR P.062 –4.

LEGENDA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA:
PRODEMIG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO Nº

RESP. TEC. :CARLOS EDUARDO CASTRO ALVARES

REG. CREA: 78259/D

CONTRATANTE:
PREFEITURA DE JAPARAÍBA / MG

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA:
JAPARAÍBA / MG
DISTRITO DE CAPOEIRÃO

TÍTULO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
INTERCEPTOR DE ESGOTOS
POÇOS DE VISITA - DETALHES / PLANTA / CORTES

DATA: JUL/16

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 07/34

ARQUIVO: