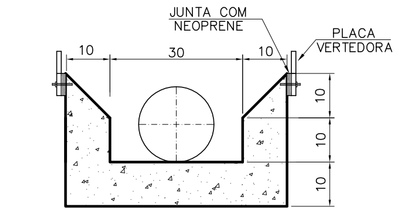

DETALHE DA CALHA DE RECOLHIMENTO DO EFLUENTE

ESC. 1:10

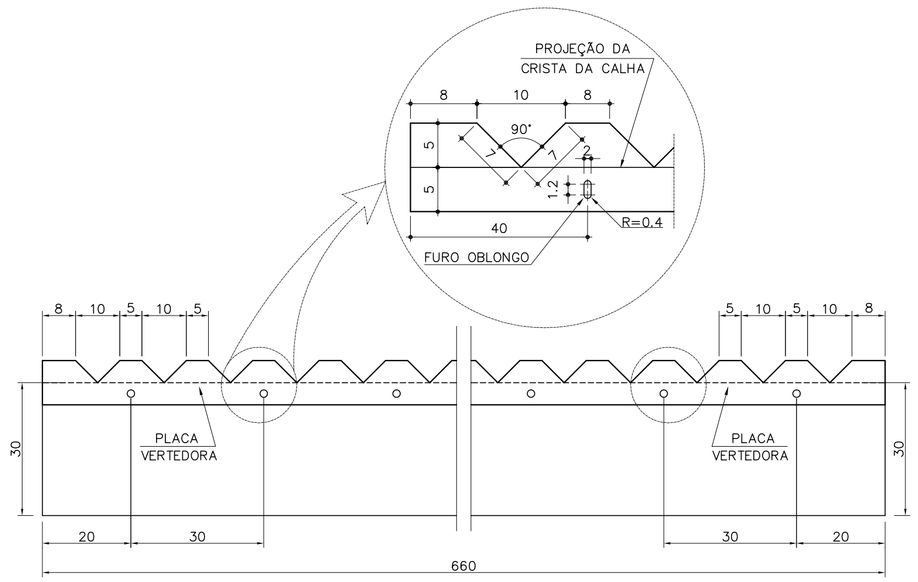

VISTA FRONTAL

DETALHE "A" – PLACA VERTEDORA

ESC. 1:10

LISTA DE MATERIAIS

FILTRO ANAERÓBIO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂMET.	QUANT.	UNID.
	CHEGADA			
01	LUVA COM BOLSAS JGS FoFo	150	02	PÇ
02*	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO FoFo	150	01	PÇ
03	TUBO PVC DEF'F'	150	8,70	m
04	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC PBA JE BBBB PBA	150x50	04	PÇ
05	CURVA 90° COM BOLSAS JGS FoFo	150	01	PÇ
06	TUBO PVC PBA	50	48,00	m
07	CURVA PVC JE PB 90	50	08	PÇ
	SAÍDA DO LODO			
10*	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO FoFo	150	01	PÇ
11	LUVA COM BOLSAS JGS FoFo	150	01	PÇ
12	TUBO COM FLANGE E PONTA FoFo L=1,00m	150	01	PÇ
13	REGISTRO CHATO C/ FLANGE E CABEÇOTE FoFo	150	01	PÇ
	EFLUENTE LÍQUIDO			
14	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO FoFo	150	01	PÇ
15	CURVA 90° COM FLANGE FoFo	150	01	PÇ
16	TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L=1,90m	150	01	PÇ
17	CURVA 90° COM BOLSAS JGS FoFo	150	01	PÇ
	ACESSÓRIOS			
	ABF10	150	03	PÇ
	PPF10 (20x90)mm	150	24	PÇ

*PEÇA A SER CORTADO O FLANGE NA MONTAGEM

NOTAS:

1– MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – TODAS A CONEXÕES JUNTAS ELÁSTICAS E OU FLANGEADAS DEVERÃO SER ANCORADAS CONTRA AS PAREDES DAS VALAS COM BLOCOS DE ANCORAGENS DE CONCRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

3 – PARA DETALHES CONSTRUTIVOS, DE FUNDAÇÃO E PEÇAS ESTRUTURAIS, VER PROJETO EXECUTIVO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: PRODEMIG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO Nº

RESP. TEC.:

REG. CREA:

CONTRATANTE: PREFEITURA DE JAPARAÍBA / MG

PROGRAMA:

MUNICÍPIO/ÁREA: JAPARAÍBA / MG

BAIRRO CAPOEIRÃO

TÍTULO:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
FILTRO ANAERÓBIO
PLANTA, CORTES, DETALHES e L.M.

DATA: SET/16

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 25/34

ARQUIVO: